

MINICARGAS CASADO MH – MDH



MINICARGAS – PLATAFORMAS INDUSTRIALES – SISTEMAS APARCAMIENTO

APLICACIÓN

Los Minicargas – Montaplatos Casado MH – MDH están indicados para el transporte de pequeñas cargas en:

- Bares, cafeterías, restaurantes, etc.
- Clínicas, hospitales, etc.
- Librerías, bibliotecas, etc.
- Chalet, viviendas duplex, etc.

Dadas sus reducidas dimensiones, nuestros Minicargas – Montaplatos pueden ser instalados en pequeños espacios.

Los Minicargas – Montaplatos Casado son conforme a la Directiva de Máquinas 98 / 37 / CE, permitiendo su comercialización en toda la Unión Europea.

CARACTERÍSTICAS

CARGA	De 50 a 200 Kg
VELOCIDAD	De 0,4 m / sg
RECORRIDO	Hasta 16 m
PARADAS	Hasta 5 paradas
GUÍAS	Acero calibradas 45/5 en estructura
ALIMENTACIÓN	220 / 380 V
ESCAPE	2.200 mm

Accionamiento

Hidráulico de acción indirecta 2:1 – 4:1, cilindro con polea en cabezal.

Central hidráulica compuesta por tanque de aceite, motor sumergido en aceite (silencioso) y bloque distribuidor con sus elementos de seguridad.

Cabina

Cabina cerrada en tres caras de medidas estándar 600 x 600 x 800 mm con posibilidad de fabricarla a medida.

Cabina: En acero inoxidable o en chapa para pintar con una / varias bandejas intermedia.

Cabina simple (Minicargas MH) o Cabina doble Doble.

Cabina con uno, dos o tres embarques. (90º - 180º).

Puertas de planta

Puertas de planta tipo guillotina para cabina superior de dos hojas de apertura central o de una hoja, con medidas estándar de 600 x 800 mm en acero inoxidable o en chapa para pintar, con contacto de seguridad.

Puerta manual de una hoja batiente para cajón inferior de medidas estándar de 600 x 800 mm en chapa para pintar, con contacto de seguridad.

Como opción las puertas de guillotina o batientes pueden ser cortallamas PF – 60.



Bajo pedido las puertas de guillotina pueden fabricarse con mirilla.

Botoneras

Botoneras en placa de acero inoxidable con pulsadores de llamada, reemvío puerta abierta y parada.

Como opción interfono de comunicación y aviso sonoro y/o luminoso de llegada.

Instalación: sobre el cerco, empotradas en muro o superficiales.

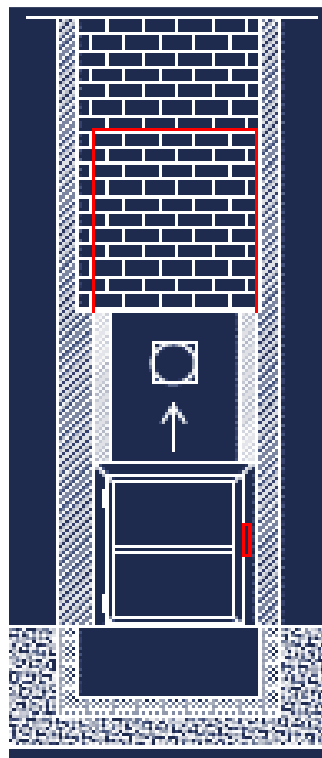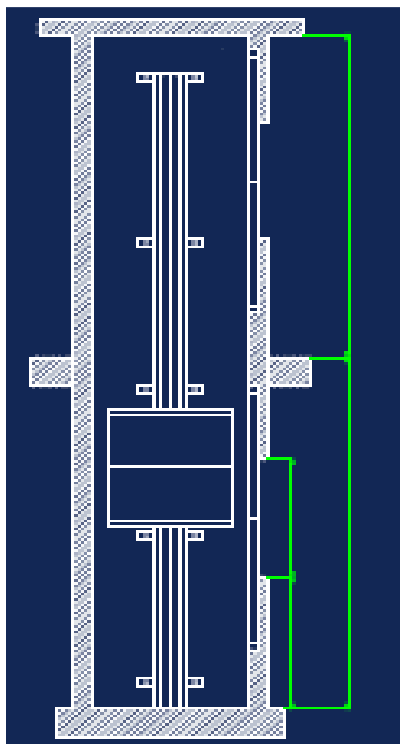

INSTALACIÓN

Muro

Se instala mediante anclajes para fijar la escalera de guías a una de las paredes del hueco. La pared debe ser de ladrillo macizo o de hormigón. En caso de ser la pared de ladrillo hueco, se debe cruzar perfiles cada metro y medio donde se suelda los anclajes del aparato.

Estructura autoportante

Estructura basada en módulos pintada en RAL color a elegir. Se ancla en el forjado inferior y en el intermedio. Facilita la instalación no necesitando hueco de obra. Estructura para interior e intemperie.

Cuarto de máquinas

Se prevé instalar la central hidráulica dentro del hueco en la parte inferior del mismo. Se debe instalar trampilla de registro para las labores de mantenimiento. Si no se desea instalar la central dentro de hueco, se instala fuera de él a la distancia deseada (Ej. Instalaciones de cabina dobles).

Dimensiones de hueco – cabina

En la presente tabla Usted podrá comprobar las medidas de hueco necesarias en la instalación según las medidas requeridas de cabina.



MODELO	CARGA	TRIFÁSICO	MONOFÁSICO	VELOCIDAD
MH	50	0,5 CV / 0,37 kW	1 CV / 0,55 kW	0,4 m / s
	100	1CV / 1,1 kW	1 CV / 1,1 kW	

MEDIDAS

Medidas en mm	CABINA	SIN ESTRUCTURA		CON ESTRUCTURA		MEDIDAS PUERTAS		
		A	B	A	B	P1	P2	P3
EMBARQUE FRONTAL	500X500X800	660	705	785	785	500	-	-
	600X600X800	760	805	885	885	600	-	-
	650X650X800	810	855	935	935	650	-	-
	700X700X800	860	905	985	985	700	-	-
EMBARQUE LATERAL	500X500X800	585	730	690	835	-	500	500
	600X600X800	685	830	790	935	-	600	600
	650X650X800	735	880	840	985	-	650	650
	700X700X800	785	930	890	1035	-	700	700
DOBLE EMBARQUE 90º	500X500X800	635	705	735	785	450	450	450
	600X600X800	735	805	835	885	550	550	550
	650X650X800	785	855	885	935	600	600	600
	700X700X800	835	905	935	985	650	650	650
DOBLE EMBARQUE 180º	500X500X800	610	730	690	835	-	500	500
	600X600X800	710	830	790	935	-	600	600
	650X650X800	760	880	840	985	-	650	650
	700X700X800	810	930	890	1035	-	700	700
TRIPLE EMBARQUE	500X500X800	610	705	690	785	400	450	450
	600X600X800	710	805	790	885	500	550	550
	650X650X800	760	855	840	935	550	600	600
	700X700X800	810	905	890	985	600	650	650



